


### Conector tipo cuña AMPACT

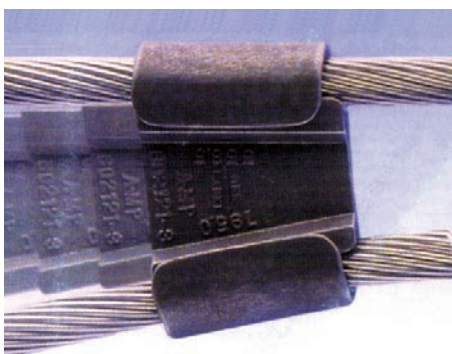

#### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Diseñados para conectar conductores de aluminio o aleación de aluminio con o sin alma de acero. También puede realizar conexiones bimetálicas en condiciones ambientales no corrosivas.
- Su rango de aplicación cubre secciones de conductores medios y grandes.
- Su instalación es más rápida que la de un conector convencional e independiente de la mano de obra.
- El envase trae impreso las combinaciones de los conductores, para facilitar la selección de aplicación.
- Su aplicación se realiza mediante una herramienta que permite introducir la cuña entre los conductores a una velocidad de 20 m/seg.
- La cuña y el cuerpo "C" vienen impregnados de una pasta anti-oxido, que cuentan con partículas abrasivas que ayudan en la limpieza de la superficie de los conductores en el momento de la instalación.
- Una vez aplicada, la acción resorte del cuerpo "C" proporciona una permanente y segura conexión.
- La herramienta requiere de un mínimo esfuerzo por parte del operario, evitando errores.
- Es el método más ampliamente utilizado para conexiones de trabajos con tensión.
- No dañan los conductores ni en la instalación ni en la remoción.
- La tecnología elástica del conector permite seguir la expansión y contracción de los conductores, ocasionados por el ciclado término, manteniendo así una presión constante en el contacto eléctrico.

TABLA DE SELECCIÓN AMPACT									
PARA CONEXIONES EN CABLES DESNUDOS DE Aluminio, Aluminio / Acero y Cobre									
Sección mm <sup>2</sup>	185	150 120-20	120 95-15	95 70-12	70	50-8	50	35	25
25			635246-0	635246-0	635244	635241	635241	635241	635243
35			635247	635244	635244	635244	635244	635241	
50			635247	635247	635244	635244	635244		
50-8		635256-3	635247	635247	635244	635244			
70		635256-3	635248	635248	635247				
95 70-12		635250	635249	635249					
120 95-15	635276	635250	635249						
150 120-20	635276	635260							
185 150-25	635276								

\*\*\*635246-0 = conector 600456 + cart azul  
 \*\*\* 635256-3 = conector 602380-3 + cart azul  
 \*\*\* SE ARMAN SÓLO A PEDIDO DEL CLIENTE

"TABLA DE SELECCIÓN AMPACT CON CUBIERTA DE B.T.									
PARA CONEXIONES EN LINEAS PREENSAMBLADAS									
Sección mm <sup>2</sup>	60	120	95	N 70	70	N 54,6	50	35	25
25			635256				635252	635252	635252
35			635253		635253		635252	635252	
50		635256	635253		635253		635253		
N 54,6				635253		635253			
70	635254	635254	635254		635247				
N 70				635254					
95	635255	635255	635254						
120	635255	635255							
150	635255								

635255 = 635249 + CUBIERTA Conector 600466  
 635256 = 635246-0 + CUBIERTA Conector 600456